




# PORTMATTECH

Portes de garage



Des portes qui s'ouvrent au monde

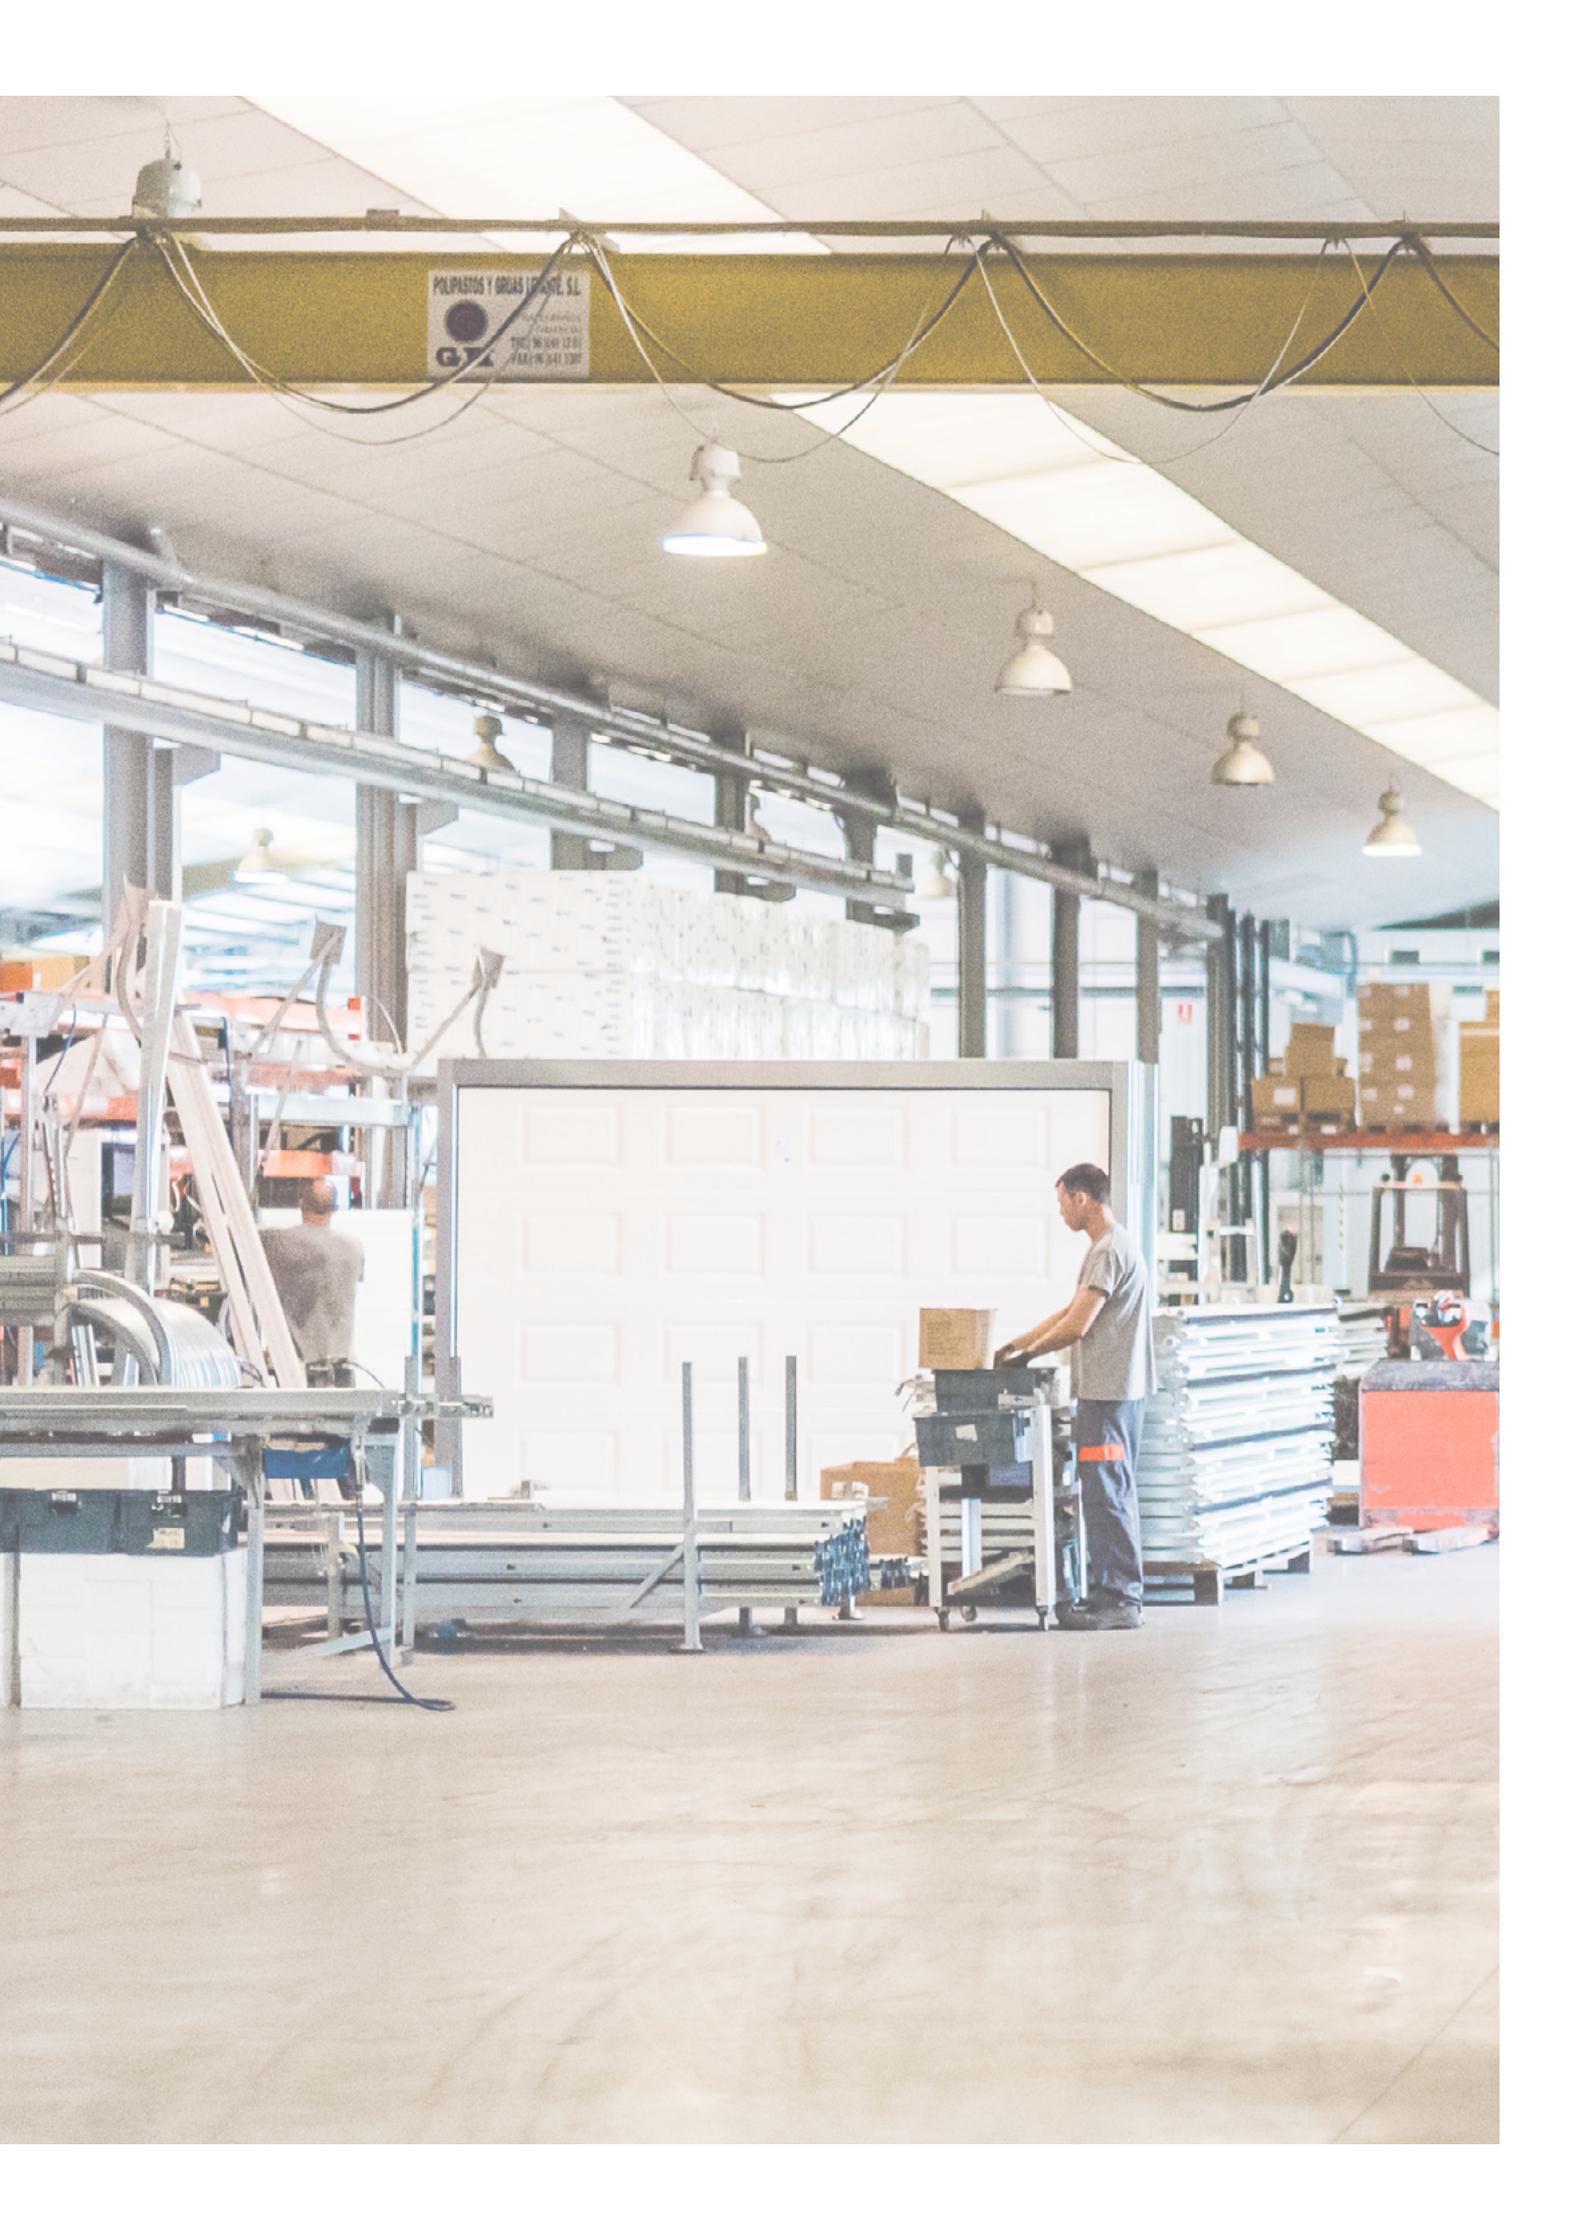

POLIPASTOS Y ORIAS IBERICA, S.L.  
GTA

# SOMMAIRE

<b>CORPORATION.</b>	<b>4</b>
<b>SECTIONNELLE.</b>	<b>10</b>
Elite / Elite Design	12
Legend / Legend Design	14
Latérale Slide / Slide Design	16
Porte industrielle Nexus	18
Portillon intégré	20
Types de Panneaux	22
<b>COMPOSANTS.</b>	<b>24</b>
Automatismes résidentiels	25
Automatismes industriels en bout d'arbre	26
Hublots	28
Décors ALUNOX	30
Porte de Service	31
<b>BASCULANTE.</b>	<b>32</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES.</b>	<b>36</b>

**CORPORATION.**



# NOTRE PHILOSOPHIE

---

Fondée en 1991, en tant que société spécialisée dans la fabrication de portes sectionnelles résidentielles et industrielles.

Après plus de 25 ans d'expérience, nous lançons sur le marché français notre nouvelle marque **PORTMATECH**, créée exclusivement pour les professionnels de la construction.

La société a su se positionner comme l'entreprise préférée des principaux installateurs de portes de garage, grâce à une connaissance approfondie du produit et à l'écoute des besoins de ses clients.

Au fil de toutes ces années d'expérience, nous avons mis en pratique une philosophie qui nous définit et nous différencie de la concurrence: Qualité & Service.

L'expérience acquise au cours de toutes ces années nous a permis d'être aujourd'hui une référence européenne dans le secteur, avec une immense projection internationale.

Le développement, l'engagement et la constante évolution sont les prémisses qui nous définissent et nous situent parmi les sociétés les plus compétitives du secteur.

N'hésitez pas à nous mettre à l'épreuve.

# SAVOIR-FAIRE

---

Nos installations sont situées dans la ville d'Oliva (région de Valencia) en Espagne. Elle dispose de plusieurs installations équipées de machines de haute technologie, soutenu par une équipe de professionnels en formation continue. Tout le nécessaire pour offrir une qualité optimale et répondre aux besoins de ses clients.

**PORTMATECH** consacre une attention particulière à la recherche, c'est la philosophie utilisée qui lui permet de réagir aux exigences d'un marché qui est en constante évolution.

**PORTMATECH** a le but de faciliter le travail des professionnels et leur consacrer toute leur attention, pour cela, son processus de production est entièrement interne.

Toutes les portes produites subissent un contrôle de qualité rigoureux pour garantir un excellent fonctionnement.

L'efficacité et l'efficience de **PORTMATECH** sont garanties par la Certification de Qualité conforme aux normes ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015.



# R&D INNOVATION

---

PORTMATECH relève le défi d'atteindre une qualité maximale grâce à l'innovation, la technologie et l'expérience

L'innovation technologique est une priorité dans tous nos projets.

Cette prémisse nous permet de créer des produits avec les plus hauts standards de qualité, de fiabilité et d'efficacité du marché, devenant ainsi l'un de nos principaux avantages concurrentiels.

NOUS MARQUONS LA DIFFÉRENCE EN QUALITÉ, COMPÉTITIVITÉ ET EFFICACITÉ

*«L'Innovation technologique est notre défi continu»*



# LOGISTIQUE

---

*Une livraison à domicile en moins de temps que vous ne pouvez l'imaginer*

Chez **PORTMATECH** nous savons combien il est important de respecter les délais de livraison de nos clients.

C'est pour cette raison que nous disposons de notre propre logistique intégrée avec nos propres camions pour une livraison efficace, fiable et rapide, en vous assurant une attention particulière avec un emballage spécifique et adapté, ce qui nous donne une qualité et un taux de casse nul.

Notre système de contrôle et de suivi depuis l'envoi de la marchandise jusqu'à la livraison, nous permet une efficacité et une ponctualité optimale.



# SERVICE CLIENT

---

*Que pouvons-nous faire pour vous?*

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous sommes toujours ravis de vous aider. Notre équipe complète d'experts **PORTMATECH** est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider.

Si vous avez besoin d'informations, contactez-nous.

Des conseillers à votre service du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi de 8h à 15h.

Votre satisfaction étant notre priorité, notre équipe s'engage à vous apporter des réponses rapides et personnalisées.

## STATUT DE VOTRE COMMANDE

Vérifiez le statut de votre commande sur notre intranet, demandez-nous votre code d'accès.

# SERVICE APRÈS-VENTE & SUPPORT TECHNIQUE

*Une attention permanente et personnalisée*

Chez **PORTMATECH** pour être plus proche de nos clients, il est essentiel pour nous de fournir de façon suivie et à long terme un support technique qui réponde à vos exigences.

Notre engagement commence dès la fabrication, se poursuit lors de l'expédition, de la livraison et de l'installation, car nous pensons qu'il ne suffit pas que de vendre.

Pour cela vous avez à votre service à toute une équipe hautement qualifiée pour vous donner une solution rapide et simple.

# SECTIONNELLE.



L'ouverture de la porte sectionnelle est basée sur le déplacement des panneaux anti-pince-doigts par le biais des rails verticaux.

Il existe deux possibilités: avec des ressorts de torsion sur le linteau fixés sur la porte, ou avec des double ressorts de traction dans les cadres latéraux.



# ELITE / ELITE DESIGN

---

La porte sectionnelle ELITE à ressorts de torsion situés sur le linteau est un classique dans notre gamme.

Elle offre une grande variété de designs, finitions et de teintes de panneaux, ainsi que sa haute isolation thermique et phonique font de cette porte l'une des options les plus complètes du marché.

Elle permet de choisir entre un linteau de 200 mm et de 120 mm, pour les garages où l'espace entre la porte et le plafond est réduit.





Ressorts de torsion

## PERSONNALISATION

- Ouverture manuelle ou automatique
- Possibilité de portillon intégré
- Grilles de ventilation
- Hublots
- Serrure
- Bouton poussoir
- Poignée intérieur-extérieur
- Verrou de sécurité
- Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux

## CARACTÉRISTIQUES


	Elite	Elite Design
Largeur maximale (mm)	5000 mm	
Hauteur maximale (mm)	3060 mm	
Système de compensation (avec système de sécurité parachute de ressort)	Ressorts de torsion	
Mode de livraison	Prémontée/kit	
Écoîçons latéraux minimum	80 mm	
Linéaux 200 mm / 300 mm (L200/L300)		
Linéau 90 mm [L90 (Manuelle avec ressorts arrière)]		
Barre d'écartement avec supports télescopiques latéraux		
Axe en deux pièces avec ressorts, rupture de ressorts et tambours		
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	Galvanisé	Blanc
Charnières intermédiaires	Galvanisé	Blanc
Roulettes tandem et charnières latérales plates		
Profil inférieur caché		
Joints d'étanchéité périphériques EPDM		
Cadre supérieur avec joint au linéau (Standard en linéau 120 mm)		
Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm		
Raidisseurs laqués en blanc à partir de 4001 mm, jusqu'à 5000 mm		
Cycles des ressorts (Ressorts de torsion Powder-Coated laqués bleu)	10.000	

Pour plus d'informations des caractéristiques voir p. 36-37 ou tarifs

Matériaux standards

Éléments optionnels



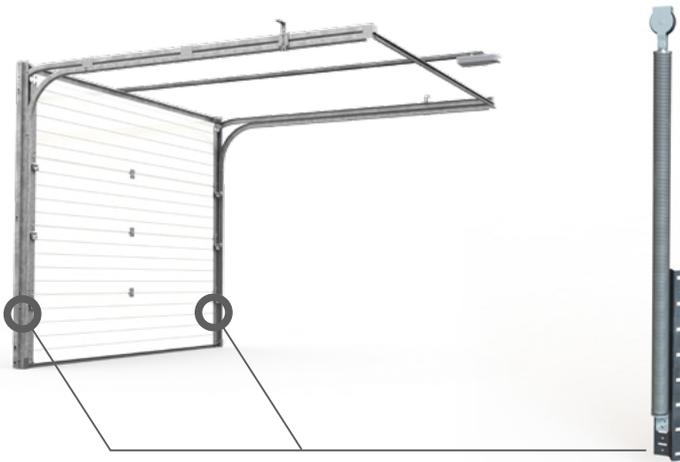

Double Ressorts de traction

## PERSONNALISATION

- Ouverture manuelle ou automatique
- Possibilité de portillon intégré
- Grilles de ventilation
- Hublots
- Différents modèles d'automatismes
- Poignée intérieur-extérieur
- Verrou de sécurité
- Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux

## CARACTÉRISTIQUES

	Legend	Legend Design
Largeur maximale (mm)	3000 mm	
Hauteur maximale (mm)	2350 mm	
Système de compensation (avec système de sécurité à double câble)	Double ressorts de traction galvanisés	
Mode de livraison	Prémontée/Kit	
Écoinçons latéraux minimum	85 mm	
Linteau (Manuelle)	90 mm	
Linteau (Automatisme PORTMATECH)	130 mm	
Linteau (Automatismes SOMFY, SOMMER)	140 mm	
Barre d'écartement avec supports télescopiques latéraux		
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	Galvanisé	Blanc
Charnières intermédiaires	Galvanisé	Blanc
Roulettes tandem et charnières latérales plates		
Profil inférieur caché		
Joints d'étanchéité périphériques EPDM		
Cadre supérieur avec joint au linteau		
Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm		
Cycles des ressorts	15.000	

Pour plus d'informations des caractéristiques voir p. 36-37 ou tarifs

Matériaux standards

Éléments optionnels

# LATÉRALE SLIDE / SLIDE DESIGN


---

La porte sectionnelle Latérale SLIDE est la meilleure option pour que le plafond de votre garage soit libre de tout obstacle. Elle s'ouvre parallèlement à la paroi latérale de votre garage.

Ses panneaux de 40 mm vous offre un haut coefficient d'isolation thermique et phonique, procurant un grand confort et une isolation efficace de votre garage.

L'ouverture partielle vous permettra un accès piéton rapide sans attendre que la porte ne s'ouvre complètement.

Un autre aspect particulièrement remarquable de cette porte est son système de rails en aluminium, qui lui confère une qualité supérieure.

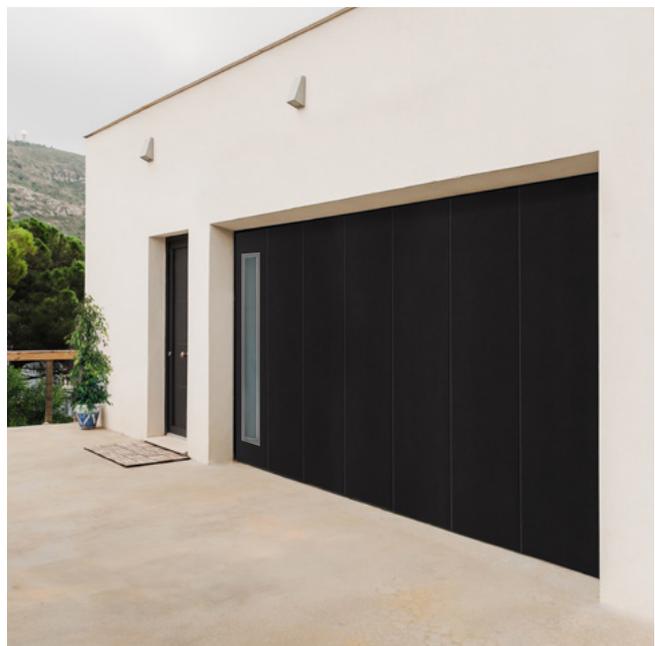



Automatique\_ EL minimum = 120 mm  
Manuelle\_ EL minimum = 250 mm

## PERSONNALISATION

- Ouverture manuelle ou automatique
- Hublots
- Grilles de ventilation
- Serrure
- Poignée intérieur-extérieur
- Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux

## CARACTÉRISTIQUES

	Slide	Slide Design
Largeur maximale (mm)	5000 mm	
Hauteur maximale (mm)	3000 mm	
Système de compensation	Ouverture latérale	
Mode de livraison	Kit	
Écoinçon côté fermeture	80 mm	
Écoinçon latéral côté refoulement en manuelle	250 mm	
Écoinçon latéral côté refoulement en automatique	120 mm	
Linéau	90 mm	
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	Galvanisé	Blanc
Charnières intermédiaires	Galvanisé	Blanc
Rails en aluminium		
Rails en aluminium laqués en blanc		

Pour plus d'informations des caractéristiques voir p. 36-37 ou tarifs

Matériaux standards

Éléments optionnels

# PORTE INDUSTRIELLE NEXUS


Pour les portes de garage de grandes dimensions, notre porte industrielle est la meilleure option.

La porte industrielle NEXUS est équipée d'un mécanisme capable de supporter des dimensions allant jusqu'à 8250 mm de largeur et 6000 mm de hauteur.


Avec ses panneaux anti-pince-doigts, cette porte combine à la perfection fonctionnalité, sécurité et esthétique sur une seule porte, sans aucun doute une option optimale pour votre entreprise.




## DIFFÉRENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES EN FONCTION DE LA RETOMBÉE DE LINTEAU




LINTEAU HORIZONTAL




LINTEAU RÉDUIT RESSORTS ARRIÈRE




LINTEAU SURÉLEVÉ



LINTEAU VERTICAL



LINTEAU SUIVI PENTE AU TOIT



LINTEAU SURÉLEVÉ SUIVI PENTE AU TOIT



Plus de cycles avec notre finition  
«Powder Coated» laqués bleu

## PERSONNALISATION

- Possibilité de portillon intégré
- Grilles de ventilation
- Hublots
- Axe bas
- Large choix de designs, finitions et teintes de panneaux

## CARACTÉRISTIQUES

	Nexus
Largeur maximale (mm)	8250 mm
Hauteur maximale (mm)	6000 mm
Système de compensation	Ressorts de torsion
Mode de livraison	Kit
Écoinçons latéraux minimum (linteau horizontal)	100 mm
Écoinçons latéraux minimum (linteau surélevé et vertical)	150 mm
Écoinçon latéral minimum avec automatisme en bout d'arbre	+200 mm sur les linteaux précédents
Linteau 200 mm	
Linteau 300 mm (Dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm)	
Linteau 350,450 et 500 mm (*)	
Barre d'écartement	
Systèmes de sécurité parachute de ressort et de câble	
Charnières, cassettes, profils, visseries des panneaux et rails galvanisés	
Raidisseurs à partir de 5001 mm en galvanisés	
Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de L: 5001 mm	
Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier	
Profil inférieur caché	
Joints d'étanchéité périphériques EPDM	
Cadre supérieur avec joint au linteau	
Renfort des rails horizontaux	
Axe prolongé pour moteur latéral	
Butées à ressorts arrière des panneaux (position ouverte)	
Poignée intérieure - extérieure	
Verrou intérieur	
Cycles des ressorts (Ressorts de torsion Powder-Coated laqués bleu)	10.000

\* Selon dimensions de la porte.

Pour plus d'informations des caractéristiques voir les pages 36-37 ou tarifs

Matériaux standards

Éléments optionnels

# PORTILLON INTÉGRÉ

---

Le portillon intégré proposé par **PORTMATECH** vous permettra un accès rapide et confortable à votre garage. Vous éviterez que votre porte de garage soit ouverte en permanence en cas d'allées et venues piétonnières fréquentes. Le portillon fait de porte d'entrée secondaire de votre maison, ce qui vous sera très utile et facilitera votre quotidien.

Un seuil surbaissé de 35 mm et un passage de 810 mm réduit les risques de trébuchement et facilite le passage de piétons. Ainsi rend possible le passage de vélos, tondeuse, poussette ou tout ustensiles.

Une excellente qualité d'isolation thermique et phonique lui a été attribuée, empêchant l'entrée d'air, évitant des pertes ou de filtration thermique et réduisant le bruit provenant de l'extérieur, procurant un grand confort.

Les charnières invisibles et l'encadrement discret du portillon donnent à votre porte de garage un aspect homogène et une finition élégante. L'encadrement en aluminium résistant à la corrosion est de couleur blanche en standard, mais il est également disponible dans la même teinte que votre porte de garage.

Parfaitement sécurisé grâce à sa serrure de 5 points d'ancrage, à son contact de sécurité et à ces panneaux anti-pince-doigts intérieur et extérieur.





# TYPES DE PANNEAUX

## EN ACIER ◀



Les panneaux isolants anti-pince-doigts de **PORTMATECH** ont une épaisseur de 40 mm, disponibles en hauteurs de 500 ou 610 mm, composés de deux tôles d'acier galvanisés laqués en polyester, séparés par une mousse isolante rigide de polyuréthane de haute densité sans HFC et HCFC, lui permettant d'avoir un haut coefficient d'isolation thermique et phonique.

### Laquage

Choisissez votre teinte fine texture ou sablé parmi la gamme du Nuancier RAL, permettant ainsi une excellente intégration sur votre façade architecturale. (optionnel)

### Designs, finitions et teintes des panneaux standard

- RAL 9010, Multiligne Stucco ou Woodgrain face extérieure, Multiligne Stucco face intérieure

MULTILIGNE		
<p>STUCCO</p>	<p>WOODGRAIN</p>	<p>LISSE</p>
<p>9010 1021 3000 5010 RAL</p> <p>6005 7016 8014 9006 RAL</p>	<p>9010 RAL</p>	<p>9010 CHÊNE DORÉ CHÊNE FONCÉ RAL</p>
SANS LIGNE		
<p>WOODGRAIN</p>	<p>LISSE</p>	<p>MICRO-RIB</p>
<p>9010 7016 RAL</p>	<p>9010 7016 SABLÉ 2100 SABLÉ RAL</p>	<p>9010 7016 RAL</p>
1 LIGNE		
<p>WOODGRAIN</p>	<p>LISSE</p>	<p>CASSETTES</p>
<p>9010 RAL</p>	<p>9010 7016 SABLÉ CHÊNE DORÉ CHÊNE FONCÉ RAL</p>	<p>9010 CHÊNE DORÉ RAL</p>

# TYPES DE PANNEAUX

---

## EN ALUMINIUM ◀

Nos panneaux en aluminium isolant anti-pince-doigts intérieur et extérieur de **PORTMATECH** sont le choix idéal pour les portes en bord de mer.

Leur haute résistance à la corrosion en font la meilleure option dans un environnement salin.


Choisissez votre design, finition, teinte et profitez de la brise marine sans vous faire de souci.

Disponible sur toute notre gamme de portes de garage sectionnelles, coulissantes latérales.

### Laquage spécial bord de mer \*

Avec l'application laquage spécial bord de mer, face à la mer et en lieu humide.

Choisissez votre teinte fine texture ou sablé parmi la gamme du Nuancier RAL, permettant ainsi une excellente intégration sur votre façade architecturale. (Optionnel)

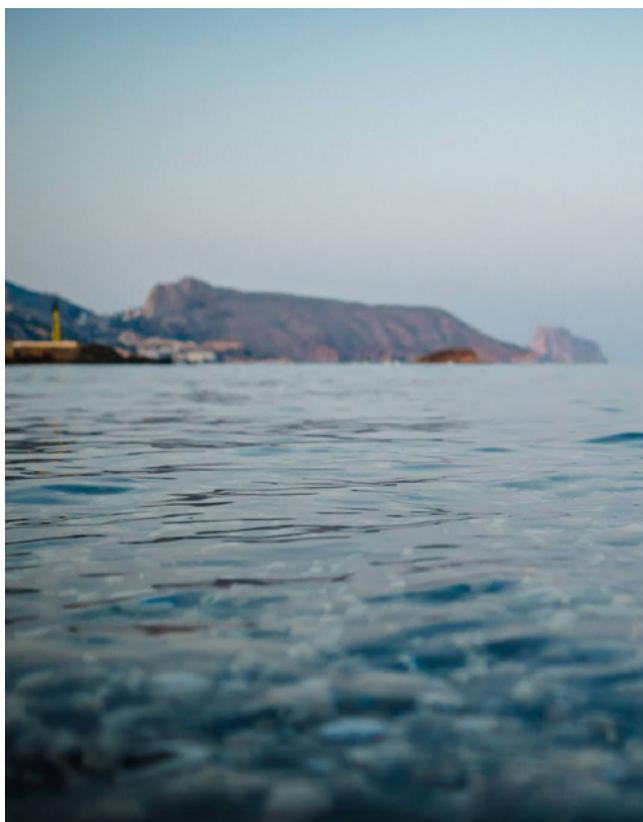

*Panneaux plus léger, robuste et une esthétique parfaite*



9030\*



9030\*



\*Blanc Aluminium 9030

# COMPONENTS.



Les meilleurs moteurs et composants du marché pour garantir un fonctionnement optimal de votre porte.

Il existe différentes options pour choisir la meilleure solution adaptée à vos besoins.

# AUTOMATISMES RÉSIDENTIELS

## PORTMATECH, KIT D'AUTOMATISMES STANDARD



Automatisme avec 2 émetteurs à 3 canaux

- 600E, performance jusqu'à 9 m<sup>2</sup>
- 1000E, performance jusqu'à 12 m<sup>2</sup>
- 1200E, performance jusqu'à 17 m<sup>2</sup>

Rail moteur\*

Kit rail moteur	H de porte	L de porte latérale
3300 mm	2430 mm	2400 mm
4000 mm	3130 mm	3100 mm
5000 mm	4130 mm	4100 mm



## SOMFY, KIT D'AUTOMATISMES

Automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DEXXO COMPACT 600 RTS, performance jusqu'à 7 m<sup>2</sup>
- DEXXO PRO 800 RTS, performance jusqu'à 10 m<sup>2</sup>
- DEXXO PRO 800 io, performance jusqu'à 10 m<sup>2</sup>
- DEXXO PRO 1000 io, performance jusqu'à 15 m<sup>2</sup>

Rail moteur\*

Kit rail moteur	H de porte	L de porte latérale
2900 mm	2205 mm	2175 mm
3500 mm	2805 mm	2775 mm
4500 mm	3805 mm	3775 mm
5800 mm	5105 mm	5075 mm



## SOMMER, KIT D'AUTOMATISMES

Automatisme avec 2 émetteurs à 2 canaux

- DUO Vision 500, performance jusqu'à 8 m<sup>2</sup>
- DUO Vision 650, performance jusqu'à 12 m<sup>2</sup>
- DUO Vision 800, performance jusqu'à 15 m<sup>2</sup>

Rail moteur\*

Kit rail moteur	H de porte	L de porte latérale
2600 mm	2280 mm	2250 mm
3000 mm	2680 mm	2650 mm
3400 mm	3080 mm	3050 mm
4200 mm	3880 mm	3850 mm
5000 mm	4680 mm	4650 mm

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Récepteur extérieur radio, débrayage extérieur à clé, feu clignotant, kit photocellules, clavier à code, émetteur multi-canaux, télécommande murale radio...

\* Pour linteau 200 mm

# AUTOMATISMES INDUSTRIELS EN BOUT D'ARBRE

---



## BFT ARGO

- Alimentation carte 230 V **monophasé**
- Fins de course électronique à codeur absolu
- Structure mécanique robuste, précis et fiable
- Débrayage **par corde ou câble** en acier
- Émetteur BFT MITTO à 2 canaux (optionnel)
- Dimensions réduites
- Performance max. **20 m<sup>2</sup>**
- **55 Nm. 30 rpm**
- Centrale de commande: VENERE D ARGO

## BFT ARGO-G

- Alimentation carte 230 V **monophasé**
- Performance max. **35 m<sup>2</sup>**
- 80 Nm. 18 rpm
- Centrale de commande: VENERE D ARGO G



## FORCE70AC3

- Moteur **monophasé** robuste et fiable
- Fins de course mécanique
- Débrayage rapide **par câble** de 7 m
- Récepteur radio incorporé
- Poids max. de la porte **350 kg**
- Performance max. **20 m<sup>2</sup>**
- **70 Nm. 21 rpm**, 1 x 230 V, 50 Hz
- Armoire de commande automatique
- Émetteur Force TX-CLON à 4 canaux (optionnel)

## FORCE70BS

- Moteur **monophasé** robuste et fiable
- Fins de course mécanique
- Débrayage rapide **par câble** de 7 m
- Poids max. de la porte **400 kg**
- Performance max. **20 m<sup>2</sup>**
- **70 Nm. 21 rpm**, 1 x 230 V, 50 Hz
- Sélecteur homme mort



## NICE

- Armoire de commande D-Pro Automatic
- Afficheur 4 chiffres intégré
- Performances élevées
- Programmation simple et diagnostic immédiat
- Interrupteurs de fins de course électroniques
- Débrayage à chaîne de 5 m
- Câble de raccordement 7 m

## NICE 70XC

- Alimentation **monophasé**
- Poids max. de la porte **230 kg**
- Performance max. **24m<sup>2</sup>**
- **70 Nm, 20 rpm, 1 x 230 V, 50 Hz**
- Rapport cyclique 25 %

## NICE 100XC

- Alimentation **triphase**
- Poids max. de la porte **420 kg**
- Performance max. **30m<sup>2</sup>**
- **100 Nm, 24 rpm, 3 x 230 V / 400V, 50 Hz**
- Rapport cyclique 60%.

## NICE 140XC

- Alimentation **triphase**
- Poids max. de la porte **600 kg**
- Performance max. **40m<sup>2</sup>**
- **140 Nm, 20 rpm, 3 x 230 V / 400 V, 50 Hz**
- Rapport cyclique 60%

# HUBLOTS

## EN PVC ◀

Pourquoi mettre des hublots sur votre porte de garage?

Équiper votre porte de garage avec des hublots, vous apportera une esthétique particulière et un cachet certain à votre façade architecturale.

Ils vous permettront d'avoir plus de clarté dans votre garage grâce au passage de la lumière naturelle.

Nos vitrages en verre possèdent une face feuilletée contre les tentatives d'effractions et une face dépoli afin que les visiteurs indiscrets ne puissent regarder à travers.

Vous pouvez les positionner de façon horizontale ou verticale, à gauche ou à droite, afin d'ajouter une touche d'originalité et de design à votre porte de garage.

Son installation ne compromet ni l'isolation thermique, ni l'isolation phonique et ni la sécurité de votre garage.

Le cadre extérieur des hublots en PVC blanc sera assorti à la teinte de votre porte.

L'hublot rectangle se pose uniquement à l'horizontal (sauf pour la porte latérale). Selon le hublot choisi nous vous indiquerons sa faisabilité.

### TYPES DE DÉCORATIONS



SOLEIL



CATHÉDRALE



CROISILLON



LOSANGE



Combinaisons possibles pour cette décoration: SOLEIL LEVANT 2, 3, 4, 5, 6.

### RECTANGLE



Dimensions: 531 x 364 mm

- Clair de vitrage: 415 x 246 mm
- Découpe: 468 x 304 mm
- Cadre disponible en blanc, marron, plaxé bois ou laqué en teintes RAL
- Vitrage dépoli ou transparent
- Double paroi plexiglass dépoli
- Double vitrage Securit dépoli 15 mm

### CARRÉ / LOSANGE



Dimensions: 290 x 290 mm

- Clair de vitrage: 214 x 214 mm
- Découpe: 267 x 267 mm
- Cadre blanc ou plaxé bois
- Double paroi Plexiglas dépoli
- Double vitrage Securit dépoli 15mm

### ROND



Dimensions: Ø 318 mm

- Clair de vitrage diamètre: 232 mm
- Découpe: 285 mm
- Cadre blanc
- Double paroi Plexiglas dépoli grainé

Pour d'autres combinaisons, consultez-nous

# HUBLOTS

---

## EN ALUNOX ◀

*Laissez entrer la lumière naturelle dans votre garage  
en y ajoutant une touche de modernité*

### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre extérieur Alunox Brossé Anodisé
- Cadre intérieur PVC blanc
- Double vitrage dépoli 33/2-18-4 ou PMMA 2 x 8 mm

#### CARRÉ



Dimensions: 280 x 280 mm

- Clair de vitrage: 210 x 210 mm
- Découpe: 266 x 266 mm


#### ROND



Dimensions: Ø 280 mm

- Clair de vitrage: Ø 210 mm
- Découpe: Ø 266 mm

#### LOSANGE



Dimensions: 264 x 264 mm

- Clair de vitrage: 190 x 190 mm
- Découpe: 250 x 250 mm

### HUBLOTS INDUSTRIELS \*

#### HUBLOT RECTANGLE



Dimensions: 610 x 203 mm

- Clair de vitrage: 545 x 140 mm
- Découpe: 567 x 160 mm

#### HUBLOT OVAL



Dimensions: 663 x 346 mm

- Clair de vitrage: 590 x 275 mm
- Découpe: 640 x 320 mm

*\*Plexiglass double parois dépoli Cadre extérieur noir*

#### RECTANGLE 1



Dimensions: 534 x 344 mm

- Clair de vitrage: 460 x 270 mm
- Découpe: 510 x 320 mm

#### RECTANGLE 2



Dimensions: 610 x 200 mm

- Clair de vitrage: 540 x 130 mm
- Découpe: 596 x 186 mm

#### PANORAMIQUE 1



Dimensions: 1500 x 180 mm

- Clair de vitrage: 1420 x 100 mm
- Découpe: 1470 x 150 mm
- Double vitrage dépoli 44/2-24-6 ou PMMA 2 x 8 mm
- Cadre intérieur alunox

#### PANORAMIQUE 2



Dimensions: 1860 x 180 mm

- Clair de vitrage: 1780 x 100 mm
- Découpe: 1830 x 150 mm
- Double vitrage dépoli 44/2-24-6 ou PMMA 2 x 8 mm
- Cadre intérieur alunox

### GRILLES DE VENTILATION

#### EN PVC



Dimensions: 344 x 138 mm

- Couleurs: blanc ou noir
- Avec ou sans obturateur

# DÉCORS ALUNOX


Donnez-vous le plaisir d'ajouter une touche de modernité à votre porte de garage et porte d'entrée. Choisissez et combinez plusieurs décorations pour créer votre propre composition.

## LINE



Dimensions: 600 x 40 mm

## DASH

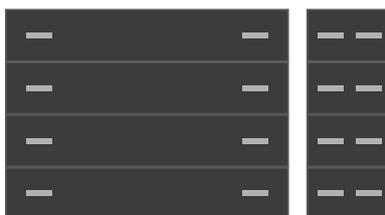

Dimensions: 250 x 30 mm

## SQUARE



Dimensions: 180 x 180 mm

## EQUALS




Dimensions: 490 x 20 mm

## ARCH \*



Dimensions: 280 x 400 mm

## SEVEN \*

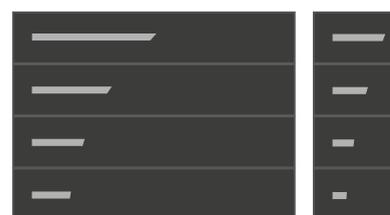

### DIMENSIONS DÉCOR SEVEN

- Porte de garage (250, 500, 750, 1000 mm x 60 mm)
- Porte d'entrée (150, 300, 450, 600 mm x 60 mm)

### CARACTÉRISTIQUES

- Aspect aluminium brossé.
- Anti-corrosion
- Facile entretien
- Arête non coupante.
- Même design pour la porte de service et porte d'entrée de votre maison

\* Les décors ARCH et SEVEN sont un kit de 4 décors et les autres designs sont vendus à l'unité.

# PORTE DE SERVICE

---

*Pourquoi une porte de service?*

Après la porte d'entrée, c'est sans doute l'ouverture que vous utiliserez le plus, elle est considérée comme la porte secondaire d'une maison.

Elle vous permettra un accès facile, confortable et indépendant à votre garage, atelier ou maison.

La porte de service peut parfaitement être assorti à votre porte de garage et porte d'entrée.

- Panneaux en acier isolant d'une épaisseur de 40 mm
- Profils en aluminium

## PERSONNALISATION

- Harmonisation avec la porte de garage et la porte d'entrée
- Nombreux designs et finitions de panneaux
- Des décors Alunox aux designs variés
- Des hublots Alunox aux designs variés
- Gamme de teintes Nuancier RAL, fine texture, sablées
- Barre anti-panique
- Serrure 3 points ou serrure électrique




*L'ouverture se fera vers l'intérieur, poussant gauche ou droit.  
Dimensions sur-mesure maximales L 1000 mm x H 2100 mm.*

# BASCULANTE.



Ce modèle de porte est caractérisé par sa simplicité et la facilité de son installation.

L'ouverture est basée sur le basculement de toute la porte à partir d'un système de levier fixé au mur, qui est exercé entre les ressorts et le cadre de la porte. Ce type de porte déborde du cadre.

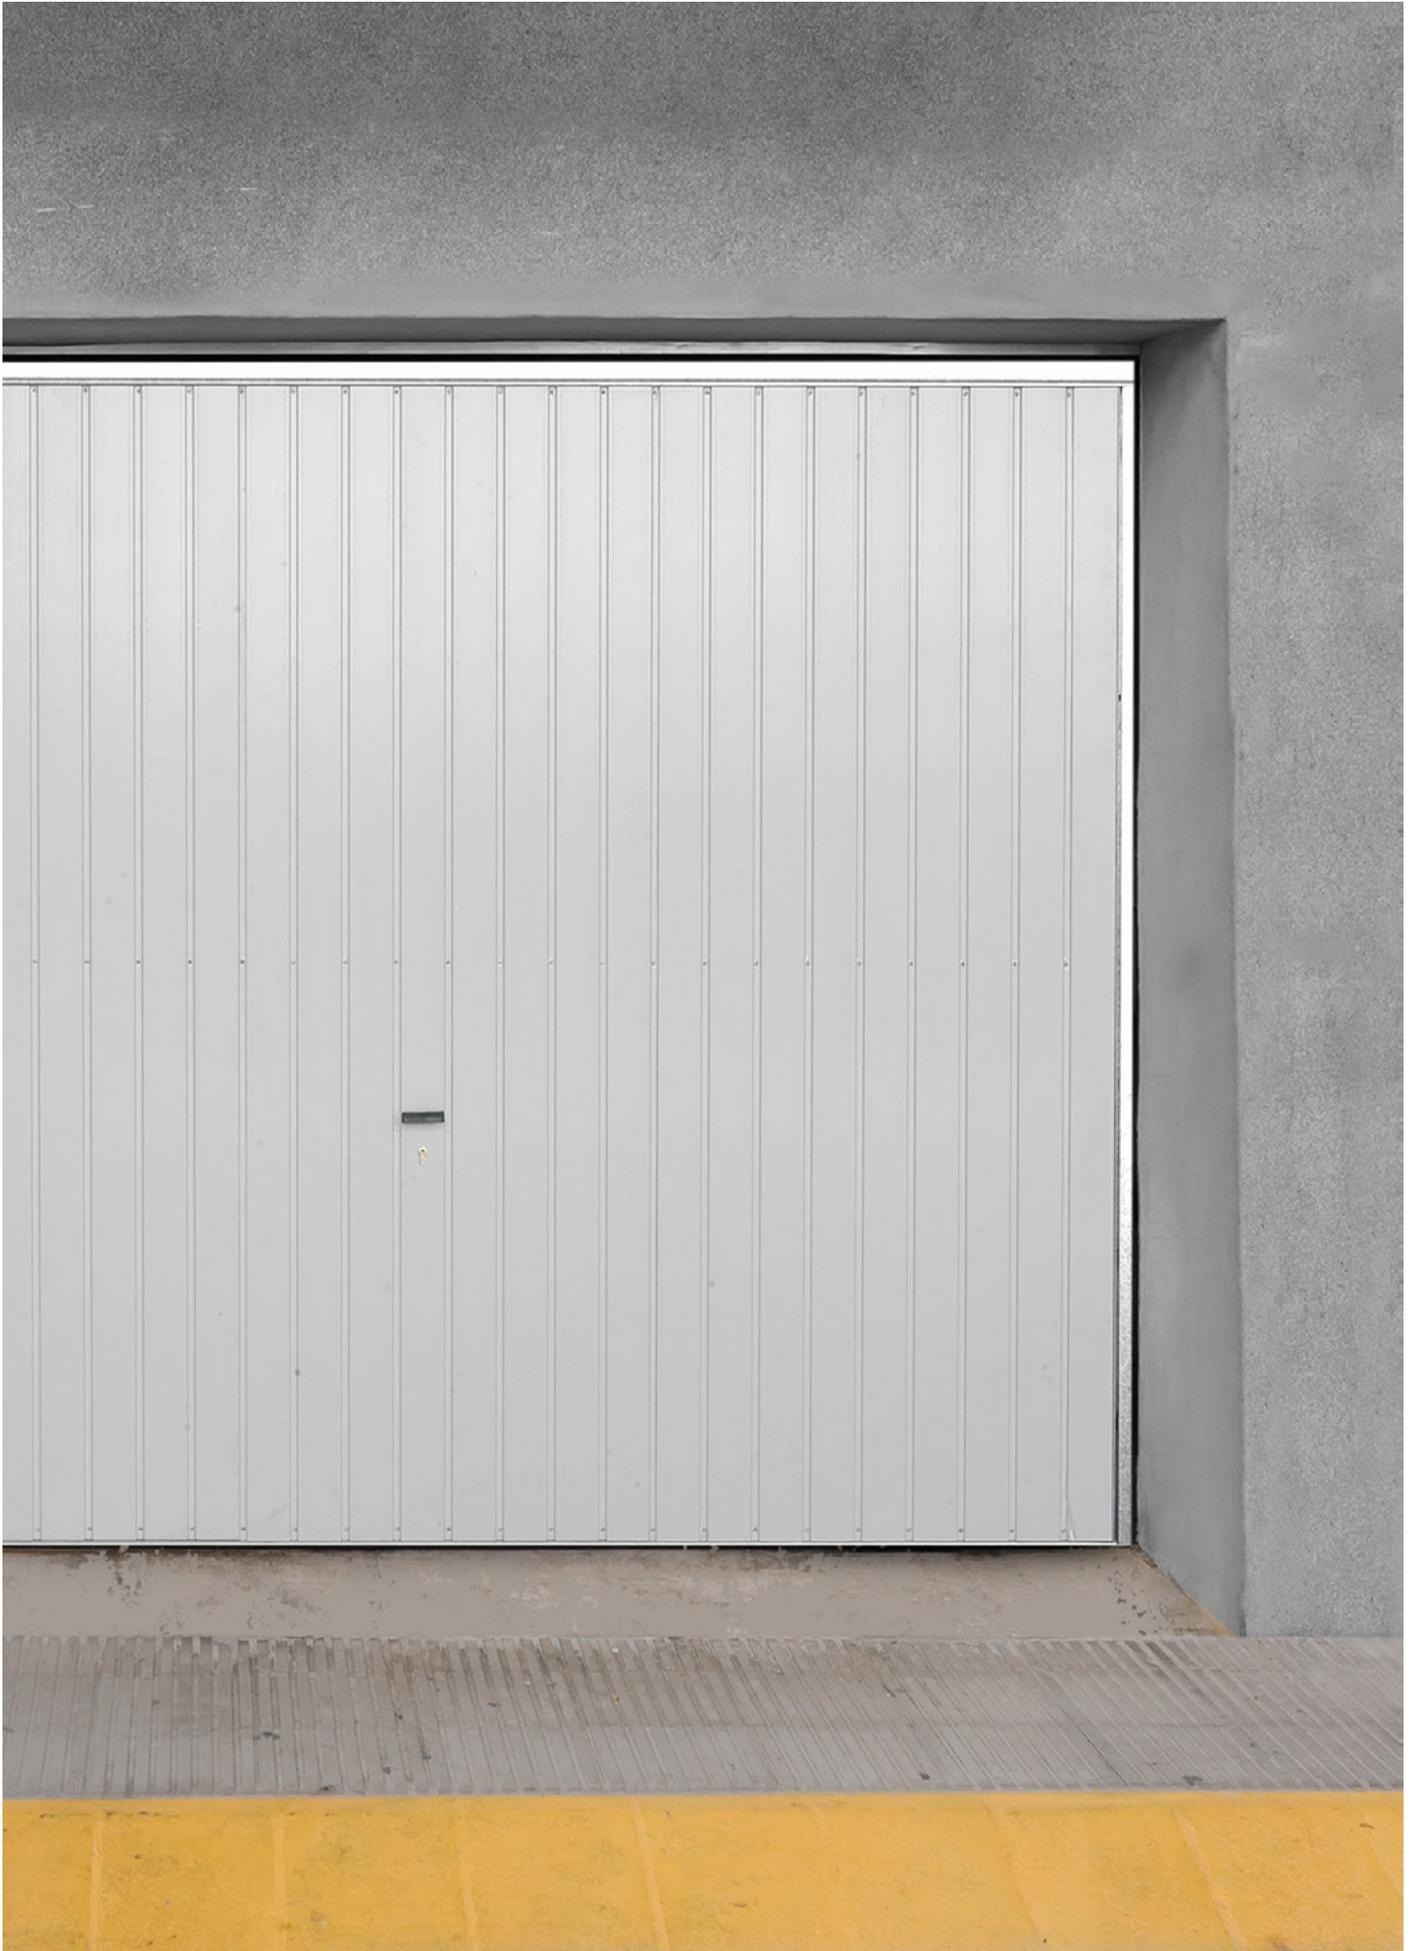

# PORTE BASCULANTE

---

La porte BASCULANTE est une option qui combine efficacité et économie en un seul produit.

Grâce à ses multiples possibilités de personnalisation, vous pourrez l'adapter à vos besoins.

Son installation simple et rapide font de cette porte une très bonne alternative pour fermer votre garage.

Ouverture et fermeture à débordement, sa manœuvre sera toujours manuelle.



## PERSONNALISATION

- Portillon intégré
- Ouvertures de ventilation
- Hublots
- Lame horizontale



Porte avec hublots

Portillon intégré

La porte basculante est fabriquée avec un ensemble de profils galvanisés. Les pattes de fixation permettent que la porte reste parfaitement ancrée au mur.


Sa manœuvre s'effectue par le biais d'une ferronnerie composée de leviers et de feuillards perforés, qui permettent de réguler la force du ressort.

Le système multi-énergie donne plus d'élasticité et de sécurité, afin de prévenir une rupture de ressort.


## TEINTES DE TÔLE



Blanc Pyrénées



Marron Tabac



Gris Anthracite



Bois Foncé

## CARACTÉRISTIQUES

	Basculante sans portillon	Basculante avec portillon intégré
Largeur maximale (mm)	5320 mm	4820 mm
Hauteur minimale / maximale (mm)	1750 mm / 2650 mm	
Système de compensation	Ressorts multi-énergie	
Mode de livraison	Prémontée	
Manœuvre	Manuelle	
Cadres latéraux (*)	50 mm/100 mm	
Poignée à serrure		
Hublots et grilles de ventilation		

\* Selon dimensions de la porte, voir tarif.

\*\* Porte basculante avec panneaux isolant de 40 mm voir tarif ou consulter.

Pour plus d'informations des caractéristiques voir p. 36-37 ou tarifs

Matériaux standards

Éléments optionnels

## CARACTÉRISTIQUES

	Elite	Elite Design
Largeur maximale (mm)	5000 mm	
Hauteur maximale (mm)	3060 mm	
Système de compensation (système de sécurité voir page correspondante au modèle)	Ressorts de torsion	
Mode de livraison	Prémontée / kit	
Manœuvre	Manuelle / Automatique	
Panneau isolant anti-pince-doigts intérieur et extérieur	40 mm	
Écoîçons latéraux minimum / Côté fermeture (porte latérale) (Nexus avec automatisme en bout d'arbre + 200 mm au linteau correspondant)	80 mm	
Écoîçon latéral minimum côté refoulement en manuelle		
Écoîçon latéral minimum côté refoulement en automatique		
Linteau 90 mm (Optionnel en Elite/Elite Design)	Ressorts arrière / Manuelle	
Linteau 120 mm (Ressorts arrière en automatique)		
Linteau 130 mm (Automatisme PORTMATECH)		
Linteau 140 mm (Automatismes SOMFY, SOMMER)		
Linteau 200 mm (Nexus hauteur maximale 3060 mm, nous consulter)		
Linteau 300 mm (Nexus dimensions maximales L 5000 mm x H 2730 mm)		
Linteau surélevé de 300 à 600 mm		
Linteau 350,450 et 500 mm (*)		
Barre d'écartement		
Supports télescopiques latéraux pour barre d'écartement		
Supports intermédiaires pour fixer les rails horizontaux au plafond, 2 pièces		
Axe en deux pièces avec ressorts, rupture de ressorts et tambours		
Charnières, cassettes, profils, rails galvanisés et visseries des panneaux:	Galvanisé	Blanc
Charnières intermédiaires	Galvanisé	Blanc
Roulettes tandem et charnières latérales plates		
Profil inférieur caché		
Cadre supérieur avec joint au linteau (Standard en linteau 120 mm)		
Cornières perforées 30x30x2 mm, 2 pièces de 1500 mm		
Rails en aluminium		
Rails en aluminium laqués en blanc		
Joint articulé à la fermeture		
Poignée intérieure - extérieure		
Poignée à serrure		
Verrou intérieur		
Hublots et grilles de ventilation		
Portillon intégré (Largeur maximale de la porte basculante 4820 mm)		
Raidisseurs galvanisés à partir de 4001 mm		
Raidisseurs laqués en blanc à partir de 4001 mm, jusqu'à 5000 mm		
Raidisseurs jusqu'à 5000 mm galvanisés		
Raidisseurs à partir de 5001 mm galvanisés		
Charnières latérales et cassettes galvanisées doubles à partir de L: 5001 mm		
Charnières, cassettes et visseries des panneaux laqués en blanc jusqu'à 5000 mm		
Charnières latérales réglables et roulettes nylon avec roulement en acier		
Joints d'étanchéité périphériques EPDM		
Renfort des rails horizontaux		
Axe prolongé pour moteur latéral		
Butées à ressorts arrière des panneaux		
Cycles des ressorts	10.000	

\* Selon dimensions de la porte, voir tarif. Voir tarifs pour d'autres options.

Matériaux standards | Éléments optionnels









PLUS DE 25 ANS  
D'EXPÉRIENCE DANS  
LA FABRICATION  
DE VOS PORTES DE  
GARAGE.



**PORTMATECH**

WWW.PORTMATECH.COM

CACHET REVENDEUR

*Portmatech se réserve le droit de modifier ses modèles, documentations, photos et teintes. Document non contractuel.*



1 5 3 5 0  
21.02.20